

Coffres forts

Série OfficeSafes PTK E-300 classes 1 à 4
Série E5-300 classe 5

Catalogue et tarif 2018



BJÄRSTÅL

Les coffres-forts Kaso sont destinés à protéger les objets qu'ils contiennent

Tous les coffres-forts Kaso ont un point commun : ils sont conçus pour protéger les objets qu'ils contiennent. Cependant, leur intérieur peut être entièrement personnalisé et ajusté avec précision grâce à des aménagements adaptés à tous les types d'objet de valeur que l'utilisateur souhaite stocker.

La large gamme d'aménagements intérieurs de Kaso inclut des étagères réglables, des éléments coulissants tels que des étagères, différentes solutions de stockage de clés, des cadres pour dossiers suspendus, ainsi que des boîtes intérieures verrouillables pour les données et autres supports. Les aménagements sont faciles à installer sans outil et ils sont compatibles avec tous les coffres-forts Kaso, quels que soient leur taille et leur modèle.

– Grâce aux aménagements intérieurs, l'espace à l'intérieur du coffre-fort peut être utilisé et organisé de manière optimale. Ils facilitent également le travail, le rendent plus sûr et améliorent l'efficacité.

Par exemple, vous n'avez pas à sortir les objets du coffre-fort pour les examiner sur une tablette coulissante, déclare le Directeur des ventes de Kaso, Jussi Lehtonen.

Sécurité individuelle avec des compartiments

Lorsque plusieurs personnes ont besoin d'un espace de stockage sécurisé individuel, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter toute une rangée de coffres-forts. Les coffres-forts Kaso peuvent être agencés de sorte que chaque utilisateur autorisé possède son propre compartiment verrouillable auquel il est le seul à pouvoir accéder.

– A coffre-fort peut même être équipé d'un système de commande d'accès électronique. Le fait de disposer d'un enregistrement numérique permet de savoir qui a accédé au coffre-fort et ainsi d'améliorer la sécurité, tout en protégeant les utilisateurs en cas d'éventuel litige, observe Jussi Lehtonen.





Protection et conservation :

- Comptabilité
- CD, DVD et autres
- Certificats
- Documents et projets professionnels
- Cartes de crédit
- Dessins
- Armes à feu
- Documents d'assurance
- Bijoux et montres
- Ordinateurs portables
- Contrats juridiques
- Argent
- Certificats de propriété
- Passeport et cartes d'identité
- Codes PIN et de sécurité
- Clés de rechange
- Déclarations d'impôts
- Billets
- Objets de valeur



Survivre à un brasier

Un coffre-fort Kaso fabriqué en 1984 a supporté des températures dépassant 1 000 °C. Pourrait-il s'ouvrir après avoir brûlé pendant des jours, puis refroidi pendant des mois ?

Le 23 décembre 2010 et pendant 3 jours, un incendie dévastateur détruisit entièrement le grand magasin Hong Kong à Vantaa, en Finlande. En raison de la quantité de produits inflammables présents dans le maga-

sin, les températures dépassèrent les 1 000 °C, ce qui entraîna l'effritement des blocs de béton à âme alvéolaire et l'effondrement du bâtiment. Grâce à une évacuation rapide des clients et du personnel, aucune victime ne fut à déplorer, mais les dégâts s'élevèrent à près de 15 millions d'€.


— Le coffre-fort fut examiné trois mois plus tard, au cœur de l'hiver finlandais, alors qu'il reposait parmi les ruines, indique **Tuomas Heikkinen**, responsable du service clientèle de Kaso Oy.

— Selon moi, il y avait de fortes chances pour que son système de verrouillage soit toujours fonctionnel,

bien qu'il ait été exposé au feu si longtemps.

Le PKK-250 est équipé d'un système de verrouillage électrique Paxos Compact, conçu pour les coffres-forts et les portes des salles des coffres haute qualité. Après avoir récupéré les codes d'ouverture auprès du client, Tuomas Heikkinen réussit à faire fonctionner le verrou motorisé comme prévu.

— Le PKK-250 de Kaso s'avéra être exactement le coffre-fort dont notre client avait besoin. Il a protégé son contenu du feu et s'est ouvert sans problème, témoignant ainsi de la résistance au feu et de la longévité de nos produits, déclare M. Heikkinen.

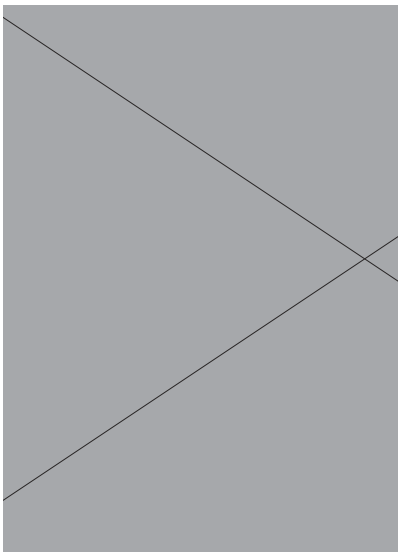

Protection contre l'effraction

Les bureaux et les boutiques voient passer de plus en plus d'employés mobiles, de personnel temporaire et de visiteurs. Cette augmentation du trafic nécessite une protection accrue des documents.





Eurosafes

La construction BFP® multicouche, développée par Kaso, offre des avantages inestimables pour la fabrication des coffres-forts. Grâce aux innovations, la série Eurosafe E-400 de Kaso offre d'importantes économies en terme de poids sans compromettre le niveau de sécurité. Le mécanisme de verrouillage des coffres-forts de la série E-400 est composé de boulons de verrouillage coulissants sur trois côtés et d'une construction à ossature de verrouillage sur le panneau arrière de la porte. Les coffres-forts sont fournis en série avec un trou de scellement au sol et un boulon afin d'empêcher leur enlèvement.

Coffres-forts Eurosafes anti-feu et anti-effraction

La série E-300 de Kaso offre une protection efficace contre les effractions et une protection ignifuge testée pendant 60 minutes. Les différentes tailles de coffre-fort, dont les volumes varient entre 87 et 635 litres, permettent de répondre précisément aux besoins spécifiques des clients. Le panneau de porte, la couleur et les aménagements intérieurs proposés en option permettent une polyvalence encore plus grande de la série.

Coffres-forts de bureau

Les coffres-forts de bureau de la série PTK-300 de Kaso existent en six dimensions. La construction légère et élancée permet de placer les produits dans différents endroits du bureau : le plus petit coffre de la série peut même être posé sous un bureau. Des verrous sur les quatre côtés de la porte protègent le contenu contre l'accès non autorisé et maintiennent la porte bien fermée en cas d'incendie. Tous les coffres-forts de cette série peuvent être scellés au sol et équipés d'un large choix d'options de verrouillage et d'aménagements intérieurs.

Eurosafes


PTK E-300

EN 1143-1 classes 0 à IV (ECB-S)

NT Fire 017 – 60 Papier (classes 0 à III)

Principales caractéristiques

- Conçu pour les bureaux
- Testé et certifié contre l'effraction conformément à la norme européenne EN 1143-1 classes 0 à IV (ECB-S)
- Protection contre le feu pendant 60 minutes conformément à la norme NT Fire 017 – 60 Papier (classes 0 à III)
- Serrure incrochetable de série avec deux clés qui peuvent être changées (classe E4 avec deux serrures)
- Large gamme d'accessoires et d'options de verrouillage
- Couleur standard gris clair, RAL 7035
- Installation facile : la plus petite taille peut même être placée sous un bureau
- Des verrous sur les quatre côtés de la porte protègent contre les effractions et maintiennent la porte bien fermée en cas d'incendie
- Scellement au sol de série
- Aménagements internes réglables selon un pas de 25 mm
- Légers, pèsent tous moins de 1 000 kg

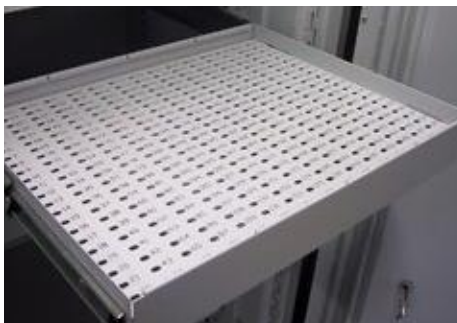


Options et accessoires

- Serrure à combinaison ou serrure à code électronique
- Possibilité d'installer deux serrures
- Étagère simple réglable
- Étagère polyvalente coulissante
- Cadres coulissants pour dossiers suspendus
- Tablette coulissante
- Bac intérieur verrouillable
- Bac pour supports de données verrouillable MI-400
- Bac à clés coulissant
- Étagère coulissante à compartiments pour clés
- Étagère à clés coulissante
- Toutes les teintes de la gamme RAL sont disponibles pour la couleur
- Ouverture à gauche ou à droite
- Casiers de dépôt sécurisés

Eurosafes

PTK E-300

EN 1143-1 classes 0 à IV (ECB-S)
NT Fire 017 – 60 Papier (classes 0 à III)

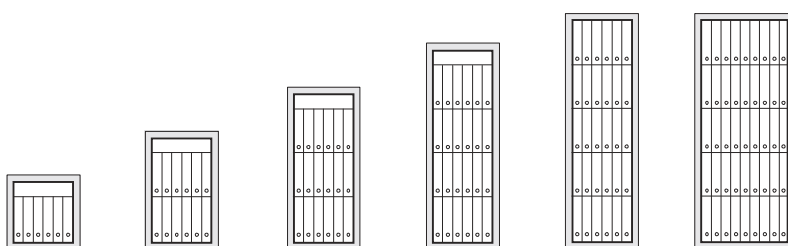

Spécifications

Modèle	E-310	E-320	E-330	E-340	E-350	E-370
SÉRIE PTK	E1-310	E1-320	E1-330	E1-340	E1-350	E1-370
	E2-310	E2-320	E2-330	E2-340	E2-350	E2-370
	E3-310	E3-320	E3-330	E3-340	E3-350	E3-370
	E4-310	E4-320	E4-330	E4-340	E4-350	E4-370

Externe

Hauteur (mm)	612	962	1312	1662	1912	1912
Largeur (mm)	634	634	634	634	634	848
Profondeur (mm)	550	550	550	550	550	692

Interne

Hauteur (mm)	493	843	1193	1543	1793	1793
Largeur (mm)	486	486	486	486	486	700
Profondeur (mm)	364	364	364	364	364	506
Volume (l)	87	149	211	273	317	635
Capacité classeurs A4 (pièces)	6-9	12-18	18-27	24-36	30-45	40-70
Poids (kg) E/E1	180	260	340	420	470	650
Poids (kg) E2	220	300	390	470	500	750
Poids (kg) E3	250	340	430	530	580	850
Poids (kg) E4	280	380	490	610	670	970

Eurosafes

PTK E-300

EN 1143-1 classes II à III (ECB-S)

NT Fire 017 – 60 Papier


Principales caractéristiques

- Testé et certifié contre l'effraction conformément à la norme européenne EN 1143-1 classes II à III (ECB-S)
- Protection contre le feu pendant 60 minutes conformément à la norme NT FIRE 017 – 60 Papier
- Large gamme d'accessoires et d'options de verrouillage
- Couleur standard gris clair, RAL 7035



Options et accessoires

- Serrure à combinaison ou serrure électronique
- Deux serrures
- Étagère simple réglable
- Étagère polyvalente coulissante
- Cadres coulissants pour dossiers suspendus taille A4
- Bac intérieur verrouillable
- Autres couleurs RAL



Spécifications

Modèle SÉRIE PTK	E2-308 E3-308	E2-309 E3-309
Externe		
Hauteur (mm)	612	789
Largeur (mm)	570	570
Profondeur (mm)	500	500
Interne		
Hauteur (mm)	493	670
Largeur (mm)	444	444
Profondeur (mm)	344	344
Volume (l)	75	102
Capacité classeurs A4 (pièces)	5-8	10-16
Poids (kg) E2	190	260
Poids (kg) E3	210	290

Eurosafes

E5-300

EN 1143-1 classe V (ECB-S)



NT Fire 017 – 60 Papier

Principales caractéristiques

- Certifiés conforme à la norme européenne
EN 1143-1 classe V (ECB-S)
- Protection contre le feu pendant
60 minutes
conformément à la norme NT Fire 017
– 60 Papier
- Équipés en série de deux serrures à clé
Mauer de classe B (ECB-S)
- Large gamme d'accessoires
et d'options de verrouillage
- Couleur standard gris clair, RAL 7035

Options et accessoires

- Étagère simple réglable
- Étagère polyvalente coulissante
- Tablette coulissante
- Bacs intérieurs verrouillables
- Bac à clés coulissant
- Étagère à clés coulissante
- Cadres coulissants pour dossiers
suspendus
- Casiers de dépôt sécurisés
- Ouverture à gauche ou à droite



Spécifications

Modèle	E5-320	E5-330	E5-340	E5-350	E5-370
Externe					
Hauteur (mm)	1017	1367	1717	1970	1970
Largeur (mm)	710	710	710	710	920
Profondeur (mm)	630	630	630	630	770
Interne					
Hauteur (mm)	840	1190	1540	1790	1790
Largeur (mm)	486	486	486	486	700
Profondeur (mm)	364	364	364	364	506
Volume (l)	149	211	273	317	635
Capacité classeurs A4 (pièces)	12-18	18-27	24-36	30-45	40-70
Poids (kg)	650	850	1040	1200	1440



Étagère réglable



Tiroir polyvalent coulissant



Tablette coulissante



Complément multimédia MI-400



Bac à clés pour 500 clés



Étagère coulissante à compartiments pour clés



Étagère à clés coulissante



Cadre de rangement coulissant



Système de dépôt testé



Compartiment intérieur verrouillable



Accessoires pour fusils

Accessoires pour clés



Complément pour clés



Étagère polyvalente coulissante



Étagère à clés coulissante



Étagère coulissante à compartiments pour clés



*Complément pour clés de 700 mm pouvant
recevoir plus de 1 000 clés*



*Étagère à clés verrouillable et coulissante en
plexiglas*



Étagère à clé coulissante en acier inoxydable

Renforcez la sécurité de votre coffre-fort avec un système de verrouillage électronique

Le choix d'un système de verrouillage est très important, quel que soit votre coffre-fort. Un système de verrouillage électronique réduit considérablement les risques de mauvaise manipulation.

En cas d'utilisateur unique, le système de verrouillage peut être simple. De plus, dans la plupart des cas, un seul code d'ouverture suffit. Cependant, lorsqu'il existe plusieurs lieux et utilisateurs, des fonctions supplémentaires sont nécessaires pour protéger vos objets de valeur.

Systèmes de verrouillage de base pour un seul utilisateur

Les systèmes de verrouillage de base conviennent aux commerces, aux petites entreprises et à l'usage privé. En d'autres termes, ils sont parfaits lorsqu'ils sont utilisés dans un seul lieu. En général, le coffre-fort est utilisé par une seule personne et il est inutile d'enregistrer les activités relatives au verrouillage dans la mémoire de la serrure. De plus, grâce à la serrure électronique, vous n'êtes pas obligé de cacher la clé ou de la garder sur vous.

Systèmes de verrouillage améliorés pour plusieurs utilisateurs dans un seul lieu

En cas de lieu unique et de plusieurs utilisateurs, un niveau de sécurité supérieur est nécessaire.

Tous les utilisateurs reçoivent des codes personnels et les dernières ouvertures du coffre-fort sont enregistrées dans la mémoire du système. Cela permet non seulement de renforcer la sécurité, mais également la protection juridique des utilisateurs. Vous pouvez également définir que deux utilisateurs devront ouvrir le coffre-fort. Un délai d'ouverture renforce la sécurité.





Les transports de sécurité ou blindés peuvent également utiliser le système avec leurs propres codes et clés d'identification électronique. Vous pouvez choisir en option une unité d'extension, qui vous permet de commander à distance l'utilisation du coffre-fort. Par exemple, vous pouvez voir si la serrure est ouverte ou fermée.

Systèmes de verrouillage de haut niveau pour plusieurs utilisateurs dans plusieurs lieux

Un système de verrouillage électronique de haut niveau permet de répondre aux besoins des chaînes de distribution, des banques, des grandes entreprises et des transports de sécurité. Le système peut inclure plusieurs lieux et des centaines d'utilisateurs.

Les administrateurs peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs et supprimer ceux dont les droits d'accès ont expiré. Les fonctions de minuterie relèvent également de la responsabilité de l'administrateur.

Tous les utilisateurs possèdent des codes personnels, qui sont modifiés au moins une fois par an, voire tous les mois au besoin.

Les chronorupteurs empêchent l'ouverture du coffre-fort en dehors des heures de bureau. Vous pouvez également faire une exception à la règle, par exemple, pour les transports de sécurité, même si les utilisateurs habituels ne peuvent pas accéder au coffre-fort à un moment donné. Outre le code d'ouverture, les transports de sécurité peuvent également disposer d'une clé d'identification électronique ou de codes à usage unique, qui expireront après l'ouverture du coffre-fort.

Le logiciel de gestion convivial pro-


posé en option peut être utilisé pour commander à distance les droits des utilisateurs ou les fonctions de minuterie. La sécurité du système peut être renforcée grâce à des délais d'ouverture et des alarmes silencieuses.

Le système de verrouillage peut être commandé à partir de votre système d'alarme ou de contrôle d'accès. Lorsque l'alarme est activée, le système de verrouillage ne s'ouvre pas tant que l'alarme n'est pas désactivée. Il est inutile de changer les piles car le système est alimenté par le système d'alarme ou l'alimentation secteur.

Un système de contrôle d'accès permet de contrôler l'utilisation du coffre-fort et de voir si la serrure est ouverte ou fermée.

Dans tous les systèmes de verrouillage de haut niveau, un écran est intégré au clavier électronique pour faciliter encore leur utilisation.

Composants et terminologie



1

Clavier électronique (1)

Le clavier électronique est l'interface utilisateur du système de verrouillage. Vous pouvez taper un code de 6, 7 ou 8 chiffres ou le saisir en tournant la molette. En général, les piles se trouvent à l'intérieur du clavier électronique. Les systèmes de verrouillage améliorés et de haut niveau sont également équipés d'un écran LCD pour aider les utilisateurs.

Serrure (2)

Partie du système située derrière les barrières de sécurité qui verrouille la salle des coffres ou le coffre-fort. Lorsqu'elle est fermée, la serrure est inaccessible depuis l'extérieur et il est impossible de manipuler le système car les informations relatives au code et la mémoire se trouvent à l'intérieur de la serrure.

Unité d'extension (3)

Unité d'extension dotée de fonctions supplémentaires pour un usage quotidien et une sécurité.

Système de verrouillage

Un système de verrouillage est composé d'un clavier électronique, d'une serrure et d'une unité d'extension.

Système d'alarme et de contrôle d'accès



2

Permet de commander les systèmes de verrouillage électroniques. Les systèmes de contrôle d'accès et d'alarme fixes se trouvent dans les locaux du client.

UTILISATEURS

Administrateur (4)

L'administrateur est chargé de contrôler le système de verrouillage et de mettre à jour les fonctions liées au temps, telles que les délais et les fonctions de minuterie. L'administrateur n'a pas accès au coffre-fort.

Responsable

Le responsable peut ouvrir le coffre-fort avec son propre code. Il peut également ajouter et supprimer des utilisateurs.

Utilisateur


Un utilisateur peut ouvrir le coffre-fort et modifier son code personnel.

Deux utilisateurs

Deux codes sont nécessaires pour ouvrir le système. Un seul utilisateur ne peut pas l'ouvrir.

Utilisateur prioritaire

En général, un utilisateur prioritaire est un membre de l'équipe de trans-

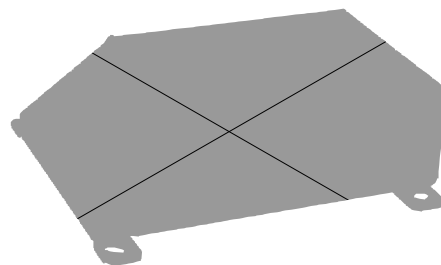

3

port de sécurité, qui n'est pas tenu d'attendre que le délai soit écoulé avant d'ouvrir le coffre.

Utilisateur de code à usage unique

Un utilisateur qui dispose d'un code à usage unique fait souvent partie de l'équipe du transport de sécurité qui utilise des codes d'ouverture jetables. Le code expire après utilisation et un nouveau code est nécessaire pour rouvrir le coffre-fort.

Code utilisateur et clé électronique

En plus du code, l'utilisateur a besoin d'une clé électronique pour ouvrir le coffre-fort. Un lecteur est dédié à la clé électronique.

Groupes d'utilisateurs

Vous pouvez définir différents niveaux pour les droits d'ouverture de chaque groupe d'utilisateurs. Par exemple, le représentant de deux groupes d'utilisateurs peut être nécessaire pour ouvrir le coffre-fort. Un utilisateur peut également être associé à une paire prédéfinie d'un autre groupe d'utilisateurs pour ouvrir le système.

Pour les systèmes de verrouillage de haut niveau, chaque utilisateur possède un numéro d'identification dédié. Le numéro d'identification, qui laisse une trace de l'évènement, est toujours saisi au même moment que le code d'ouverture.



Mémoire

Selon le modèle, chaque ouverture laisse une trace (100 à 10 000). Les systèmes de verrouillage de haut niveau enregistrent également la date et l'heure.

FONCTIONS DE MINUTERIE

Délai d'ouverture et durée d'ouverture après le délai

Le délai d'ouverture correspond à une durée préprogrammée après laquelle le coffre-fort peut être ouvert. Vous pouvez choisir d'afficher le temps restant avant de pouvoir ouvrir le coffre-fort ou le temps écoulé après le début du délai. Seul un utilisateur prioritaire peut dépasser le délai. Vous pouvez également préciser la durée pendant laquelle le coffre-fort peut rester ouvert une fois le délai écoulé.

Délai variable

Un délai de longueur variable peut être défini pour différentes heures de la journée. Par exemple, le délai peut être plus long le matin et le soir.

Délai après saisie d'un code erroné

Si vous essayez d'ouvrir le système quatre fois avec un code erroné, vous devez attendre 5 à 20 minutes (selon le modèle) avant la prochaine tentative.

Expiration du code

Le système vous oblige à changer régulièrement de codes, en général entre 1 et 12 mois.

ALARME, CONTRÔLE ET FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Rapport sur l'état du système

Si votre système de verrouillage électronique est intégré au système d'alarme ou de contrôle d'accès, vous savez si les serrures sont ouvertes ou fermées. Si le système de verrouillage ou la porte du coffre-fort est ouvert(e), l'alarme ne peut pas être activée. Si le coffre-fort se trouve dans la salle de comptage, le système peut être configuré de sorte que la porte de la salle de comptage ne puisse pas être ouverte lorsque le coffre-fort est ouvert.

Empêcher l'ouverture

Il est possible d'empêcher l'ouverture du système grâce à un système d'alarme ou de contrôle d'accès. Si l'alarme est activée, le coffre-fort ne peut pas être ouvert.

Alimentation externe

L'unité d'extension est alimentée depuis le système d'alarme ou le secteur.

Alarme silencieuse

En cas de vol, une alarme silencieuse peut être activée lors de l'ouverture de la porte du coffre-fort. Cette fonction permet de spécifier un délai d'ouverture supplémentaire.

Utilisation à distance

Chaque système de verrouillage possède sa propre adresse IP, qui permet d'utiliser le système à distance via Internet. Le système est intégré à votre propre réseau sécurisé. Notez que le système ne peut pas être ouvert à distance.

Code unique (OTC)

La fonction OTC est destinée aux transports de sécurité. Le code expire à chaque fois qu'il est utilisé. L'administrateur du système, qui se trouve, par exemple, dans le centre de comptage, transmet le nouveau code à l'équipe chargée du transport.

Remarque

Même si les piles sont épuisées, les réglages de la serrure et les détails du verrouillage sont conservés sans être modifiés dans la mémoire de la serrure.

Serrures recommandées par Kaso

Serrures à combinaison mécanique

Sargent and Greenleaf modèle 6730

- Trois disques de combinaison
- Ouverture standard
- EN 1300 classe A (ECB-S), VdS classe 1

Sargent and Greenleaf modèle 6630

- Trois disques de combinaison
- Ouverture standard
- EN 1300 classe B (ECB-S), VdS classe 2

Sargent and Greenleaf modèle 6643

- Quatre disques de combinaison
- Ouverture de type tirer-pousser
- EN 1300 classe C (ECB-S), VdS classe 3



Serrure à combinaison mécanique
S&G

Serrures à combinaison électronique

Secu Selo-A

- Un code administrateur, jusqu'à 8 codes utilisateur
- Délai d'ouverture jusqu'à 99 minutes
- EN 1300 classe A (ECB-S), VdS classe 1



Serrure à code électronique Secu Selo-A

Secu Selo-B

- Un code administrateur, qui peut être transmis à d'autres administrateurs
- Jusqu'à 39 codes utilisateur supplémentaires
- Ouverture sur commande d'1, 2 ou 3 personnes
- Délai d'ouverture jusqu'à 99 minutes
- Consignation des 1 000 derniers événements
- EN 1300 classe B (ECB-S), VdS classe 2



Serrure à code électronique Secu Selo-B

Secu Selo-C

- Composants électriques de la conception la plus complète
- Un code administrateur, qui peut être transmis à d'autres administrateurs
- Jusqu'à 9 codes utilisateur supplémentaires
- Ouverture sur commande d'1, 2 ou 3 personnes
- Consignation des 1 000 derniers événements
- EN 1300 classe C (ECB-S), VdS classe 3



Serrure à code électronique Secu Selo-C

Serrures recommandées par Kaso



Serrure à code électronique LaGard



Clavier électronique à impulsion pour la série EM
de M-locks



Clavier électronique pour M-locks Techmaster



Paxos compact avec clavier numérique



Paxos compact avec molette de
numérotation

LaGard Basic

- Un code administrateur, un code utilisateur
- EN 1300 classe A, B (ECB-S), VdS classe 1, 2

Série EM de M-locks

- 1 responsable, 9 codes utilisateur
- Délai : 1-99 minutes
- Priorité du délai (utilisateur n°9)
- Fenêtre ouverte 1 – 19 minutes
- Code à 6 ou 7 chiffres
- Bi-mode
- Possibilité de configurer la serrure grâce à la clé électronique
- Possibilité d'audit : 100 derniers événements sans date et heure
- EN 1300 classe B, VdS classe 2

M-locks Techmaster

- Principal, responsable et responsable prioritaire, utilisateurs et utilisateurs prioritaires
- Délai et fenêtre ouverte
- Temporisation variable
- Expiration des codes
- Bi-mode
- Chronorupteur
- Chronorupteur immédiat et temporaire
- Événements spéciaux et périodes d'ouverture
- Audit (900 événements)
- Codes dynamiques
- Interface d'alarme (alarme silencieuse et entrée de désactivation à distance)
- Option d'interface entrée/sortie avec module TCP/IP

Paxos Compact

- Composants électriques de la conception complète
- Serrure motorisée
- Un code administrateur, jusqu'à 26 autres codes utilisateur
- Ouverture sur commande d'1, de 2 ou de 3 personnes
- Délai d'ouverture forcé
- Consignation des 850 derniers événements
- EN 1300 classe B, C, D (ECB-S), VdS classe 2, 3, 4