arteck

Créateur Français d'espace à vivre

Blocsound out

DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE

LARGE COLORIS DE TISSUS

SIMPLICITÉ DE POSE

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_S **0,85**

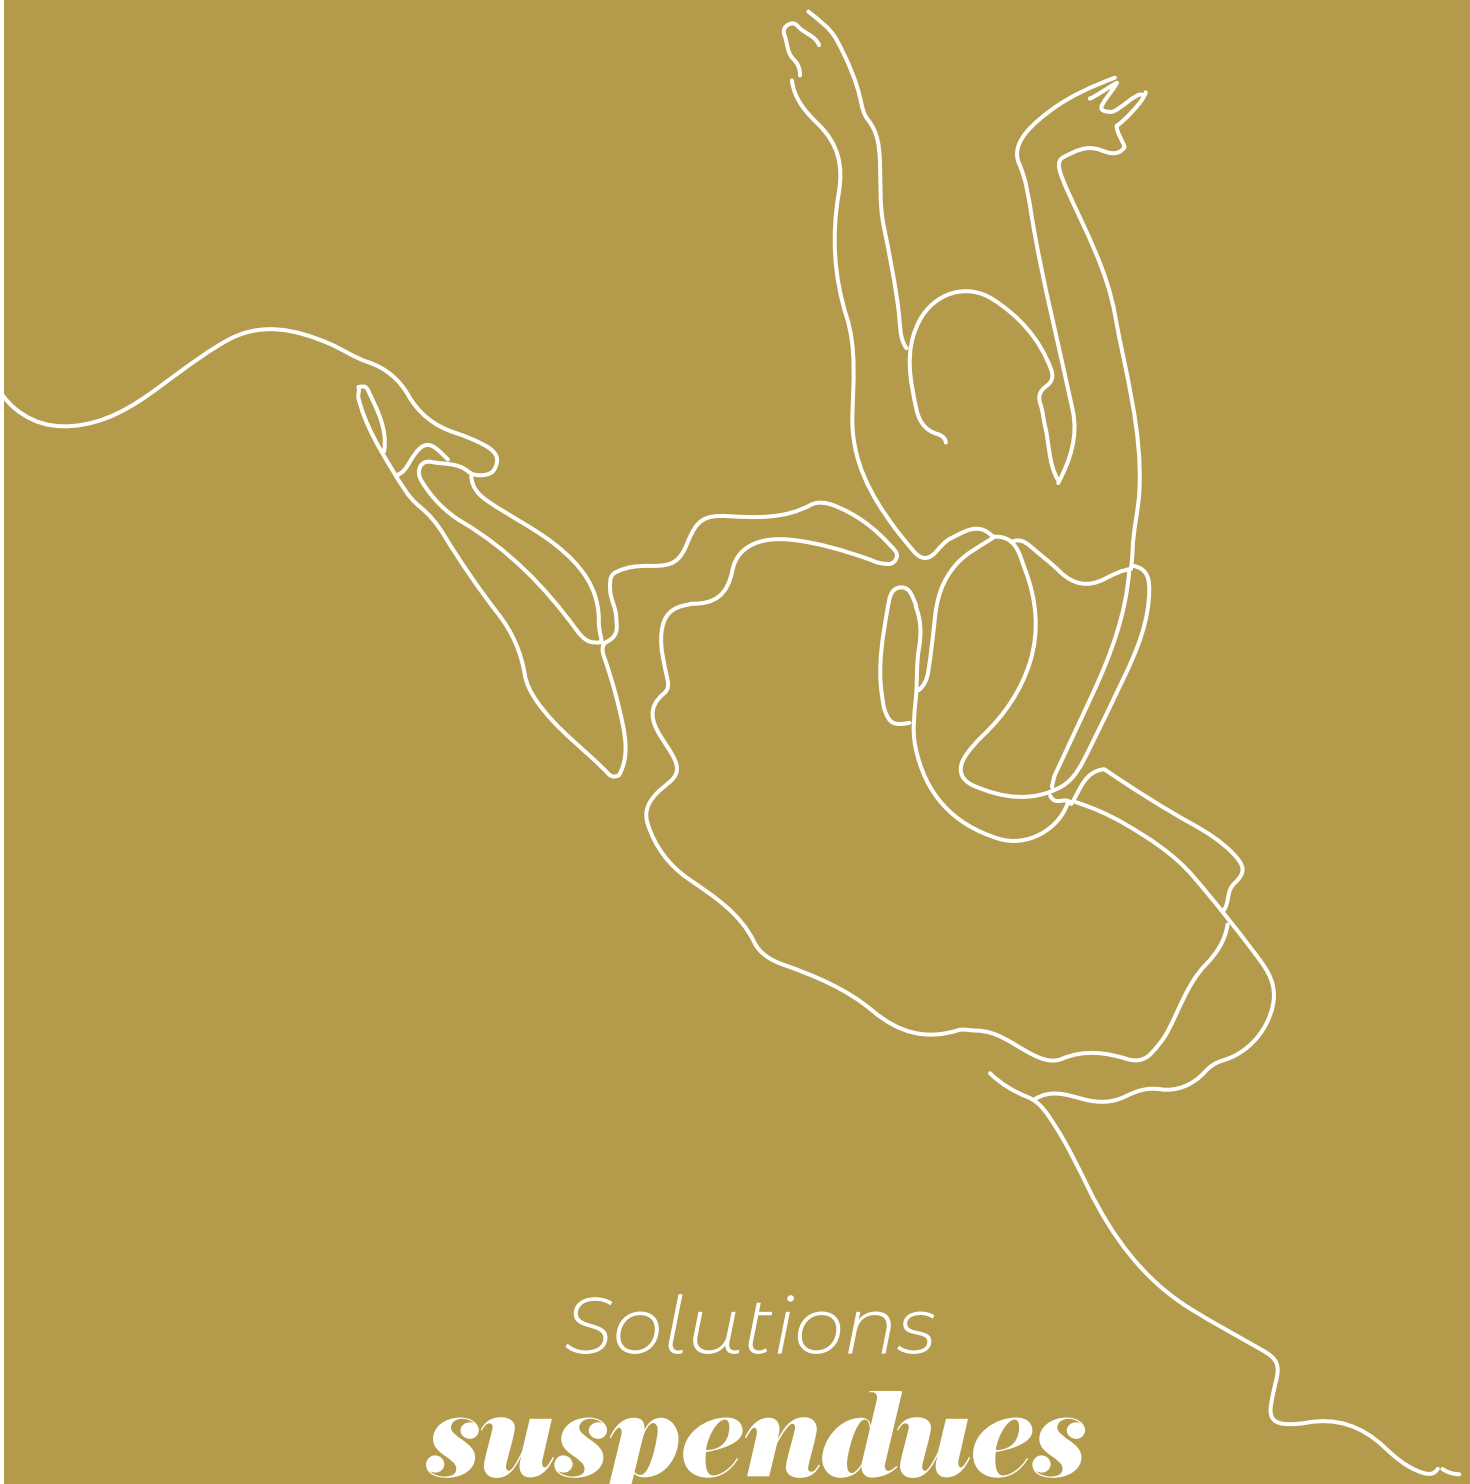

Solutions

suspendues

Blocsound out

DALLE DE PLAFOND EN SAILLIE

LARGE COLORIS DE TISSUS

SIMPLICITÉ DE POSE

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **0,85**

› Blocsound out est une dalle de plafond en saillie

en fibre de rPET de **60mm** recouverte de tissu uni ou impression personnalisée. Disponible dans 2 tissus en **100 couleurs** ou visuel à nous transmettre.

› La dalle Blocsound out est constituée :

- d'une fibre de rPET de 60mm (fibre acoustique non feu M1, norme Euro classe B-s2, d0).
- d'un tissu uni ou imprimé personnalisé

Blocsound out

DALLE DE PLAFOND EN SAILLIE

LARGE COLORIS DE TISSUS

SIMPLICITÉ DE POSE

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **0,85**

› Nom du produit :

Blocsound out

› Produit :

Dalle de plafond en saillie

› Détail produit :

Dalle de plafond phonique en saillie, dépassant de 50 mm de la structure. La dalle est composée de 60 mm de fibre acoustique de rPET de densité 40kg/m^3 non feu M1, et non feu selon norme Euroclasse B-S2, d0, conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contenant pas de substances toxiques. Ensemble recouvert d'un tissu.

› Dimensions :

600 x 600mm ou 1200 x 600mm, épaisseur 60mm
Autres dimensions, nous consulter

› Fixation :

Pattes métalliques 10/10éme fixées au dos de la plaque.

› Coloris :

2 tissus unis "King-Flex" et "Roccia" en 100 couleurs ou visuels à nous transmettre pour impression personnalisée.

› Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Blocsound out

DALLE DE PLAFOND EN SAILLIE

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : LNE
Nombre d'éléments testés :
15 dalles de plafond en saillie de 600mmX600mm

N° d'affaire : P114640 – DMSI/18

Date : 04/02/2014

Client : Arteck / Espace Cloison

Référence : Blocsound out (SOUND)
15 dalles de plafond en saillie de 600mmX600mm

Epaisseur : 60 mm

Surface absorbante : 10.73m²

Remarques :
Fibre de rPET acoustique 40 kg/m³
Thermo-relié recyclé M1
Tissu Trévira OEKO-TEX, King Flex ou équivalent 100% polyester M1
Utilisé pour les produits suivants : panneaux intégrés sur faux-plafond

Spectre d'absorption acoustique

Fréquence (Hz)	T de la salle vide (S)	T de la salle avec matériaux (S)	α_s	α_p
100	18.77	6.85	0.30	0.40
125	17.54	5.59	0.40	
160	14.10	4.37	0.52	
200	13.14	3.79	0.61	0.70
250	13.03	3.34	0.73	
315	12.12	3.14	0.77	
400	11.78	3.02	0.80	0.80
500	10.42	2.99	0.78	
630	10.52	2.95	0.80	
800	9.59	2.84	0.81	0.85
1000	8.81	2.70	0.84	
1250	7.81	2.56	0.86	
1600	6.77	2.48	0.83	0.80
2000	5.76	2.33	0.84	
2500	4.81	2.22	0.79	
3150	4.02	2.09	0.76	0.75
4000	3.31	1.87	0.77	
5000	2.69	1.71	0.72	

Pour information :

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 0.85

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz
M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz
H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

Aire d'absorption d'un panneau

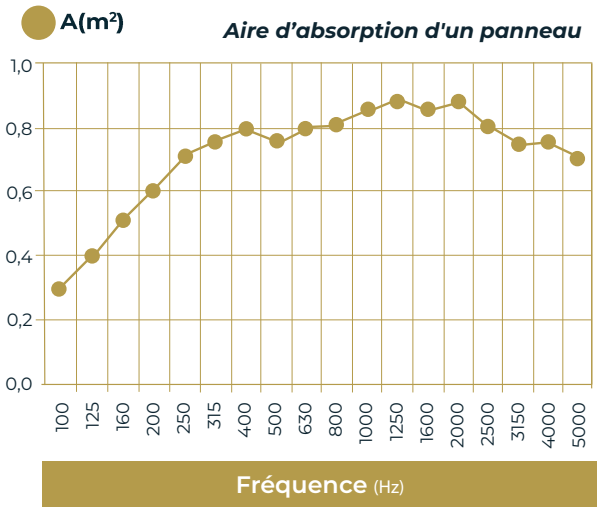

arteck

Créateur Français d'espace à vivre

VOS INTERLOCUTEURS

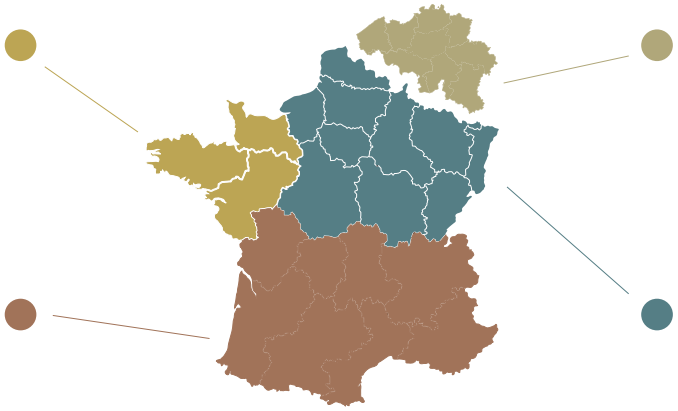

Agent Commercial

Mathieu POULAIN

+33 (0)6 81 04 39 54

info@map-consulting.fr

Agent commercial

Belgique et Luxembourg

Herman PEETERS

Creativ'Project SRL

+32 2 89 48937

info@creativproject.eu

patricia@creativproject.eu

Commercial

Henri CHAREYRE

+ 33 (0)6 04 59 45 49

hchareyre@arteck-design.fr

Commercial

Joktan COURBIS

+ 33 (0)6 04 59 10 95

jcourbis@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire

Nicolas DIDIER

+33 (0)4 72 08 58 70

ndidier@arteck-design.fr

Technicien Bureau d'études et Préconisations

Wilfried RUSSIER

+33 (0)6 74 64 50 85

wrussier@arteck-design.fr

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Plus design, Plus performant, plus Arteck !

https://www.arteck-design.fr

ZAC des Folliouses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets

+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr