arteck

Créateur Français d'espace à vivre

Partisound

DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE

DÉHOUSSABLE

LARGE COLORIS
DE TISSUS

NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME**
ACOUSTIQUE ISO 354
α_s **1,00**

Solutions
à poser au **sol** et sur le **bureau**

Partisound

CLOISON ET ÉCRAN PHONIQUE

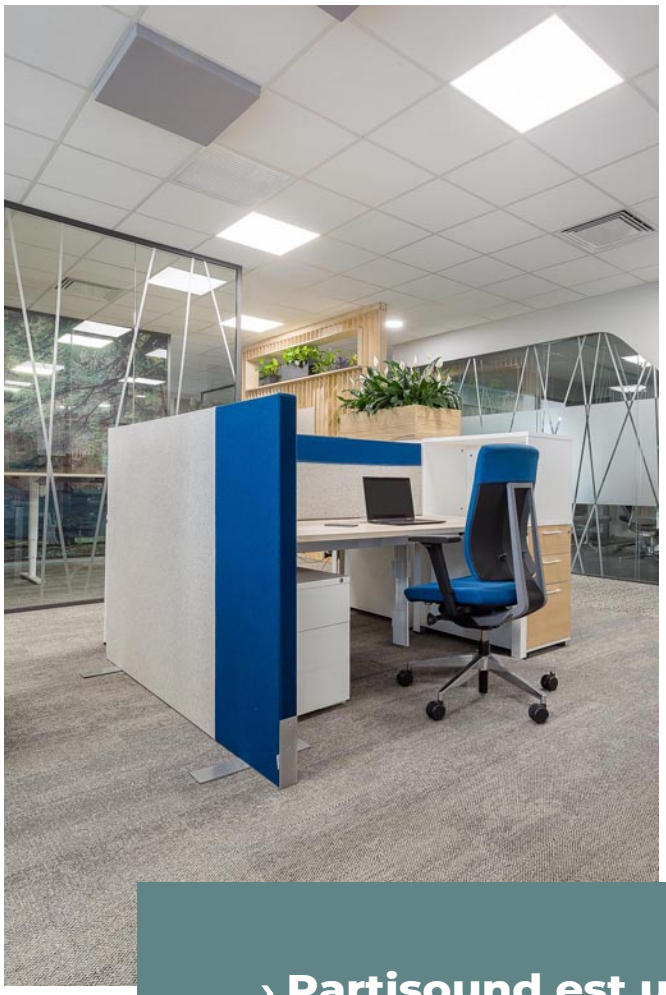

DÉHOUSSABLE

LARGE COLORIS DE TISSUS

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **1,00**

› Partisound est une cloison et un écran phonique

en fibre de rPET de **60mm**. Disponibles dans différentes dimensions. Ils existent dans 4 tissus unis en **165 couleurs**, option bicolore sur demande ou visuel à nous transmettre pour impression personnalisée.

› Partisound est constitué

- d'une structure aluminium
- de fibre acoustique de rPET 60mm
- de tissu uni, bicolore ou imprimé personnalisé

Partisound

CLOISON ET ÉCRAN PHONIQUE

DÉHOUSSABLE

LARGE COLORIS DE TISSUS

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **1,00**

› Nom du produit :

Partisound

› Produit :

Cloison & Ecran

› Détail produit :

Structure aluminium anodisé. 60 mm de fibre de rPET de densité 40 kg/m3 non feu M1, et non feu selon la norme Euroclasse B-s2, d0 et conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contenant pas de substances toxiques. L'ensemble est recouvert d'un tissu M1 déhoussable et lavable.

› Dimensions :

Cloison :
Longueurs de 800 à 1500 mm, hauteurs 1200, 1500 mm, épaisseur 60 mm.

Ecran :
Longueurs de 800 à 1600 mm, hauteurs de 500 à 600 mm, épaisseur 60 mm.

› Fixation :

Pieds : AS PARTISO / SS PARTISO

› Coloris :

4 tissus unis "Bondai", "King-Flex", "Roccia" et "Flamenco" en 165 couleurs, option bicolore sur demande ou visuel à nous transmettre pour impression personnalisée

› Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Partisound

CLOISON ET ÉCRAN PHONIQUE

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : LNE

Nombre d'éléments testés :
4 panneaux 1200X600mm

N° d'affaire : P114640 - DMSSI/19

Date : 24/09/2013

Client : Arteck / Espace Cloison

Référence : Partisound (SOUND)
4 panneaux 1200X600mm

Epaisseur : 62 mm

Remarques :

Encadrement MDF de 6 mm
Fibre de rPET
Thermo-relié recyclé M1
Tissu Trévira OEKO-TEX, King Flex
ou équivalent 100% polyester M1

Spectre d'absorption acoustique

Fréquence (Hz)	A (m^2)	T de la salle vide (S)	T de la salle avec matériaux (S)	α_s	α_p
100	0.23	18.77	12.51	0.16	0.20
125	0.27	17.54	11.43	0.19	
160	0.37	14.10	8.88	0.25	
200	0.49	13.14	7.59	0.34	0.50
250	0.75	13.03	6.15	0.52	
315	1.01	12.12	5.07	0.70	
400	1.18	11.78	4.55	0.82	0.90
500	1.36	10.42	3.98	0.94	
630	1.41	10.52	3.90	0.98	
800	1.54	9.59	3.57	1.07	1.00
1000	1.57	8.81	3.41	1.09	
1250	1.61	7.81	3.20	1.12	
1600	1.51	6.77	3.12	1.05	1.00
2000	1.49	5.76	2.91	1.03	
2500	1.49	4.81	2.66	1.03	
3150	1.46	4.02	2.42	1.02	1.00
4000	1.50	3.31	2.14	1.04	
5000	1.48	2.69	1.88	1.03	

Pour information :

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 1.00

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz
M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz
H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

Aire d'absorption d'un panneau

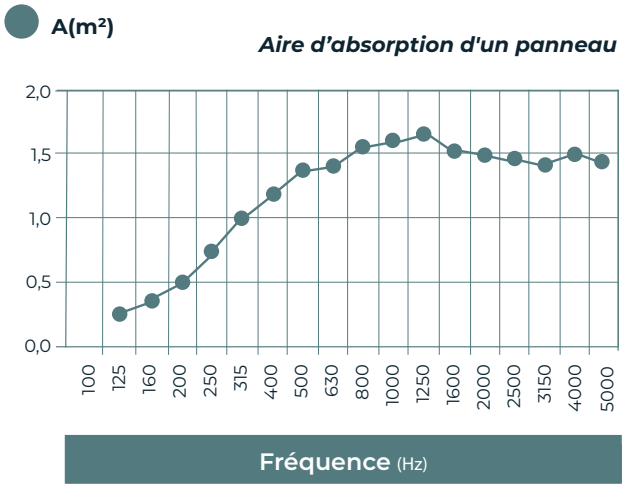

arteck

Créateur Français d'espace à vivre

VOS INTERLOCUTEURS

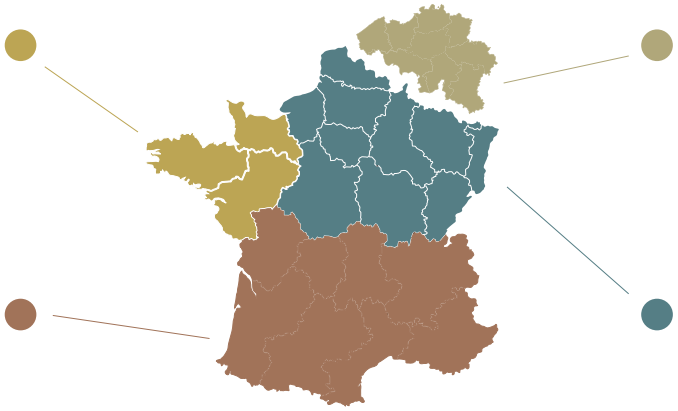

Agent Commercial

Mathieu POULAIN

+33 (0)6 81 04 39 54

info@map-consulting.fr

Agent commercial

Belgique et Luxembourg

Herman PEETERS

Creativ'Project SRL

+32 2 89 48937

info@creativproject.eu

patricia@creativproject.eu

Commercial

Henri CHAREYRE

+ 33 (0)6 04 59 45 49

hchareyre@arteck-design.fr

Commercial

Joktan COURBIS

+ 33 (0)6 04 59 10 95

jcourbis@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire

Nicolas DIDIER

+33 (0)4 72 08 58 70

ndidier@arteck-design.fr

Technicien Bureau d'études et Préconisations

Wilfried RUSSIER

+33 (0)6 74 64 50 85

wrussier@arteck-design.fr

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Plus design, Plus performant, plus Arteck !

https://www.arteck-design.fr

ZAC des Folliouses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets

+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr