




- Montage et démontage simple et rapide.
- Dimensions, matériaux, coloris...
- Création et fabrication sur-mesure.




CLOISONS ET ÉCRANS DROITS

- Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 32 mm composé de deux panneaux mousse recouverts d'un tissu personnalisable.
- 40 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques.
- Tissu tendu "King Flex", "Flamenco", "Bondai" ou "imprimé" facile à mettre en place, lavable en machine à 40°C, ne jaunit pas, ne lamine pas, et ne froisse pas. Décor du tissu personnalisable à l'image de votre choix, tous les décors sont possibles. Joindre un fichier image haute définition pour l'impression.
- Barrière phonique en MDF de 3 mm.
- Compatible avec l'ensemble de nos accessoires.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison.




CLOISONS ET ÉCRANS SEMI-VITRÉS DROITS

- Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 32 mm composé d'un plexiglass en partie supérieure, et de deux panneaux mousse recouverts de tissu personnalisable pour la partie inférieure.
- 40 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques.
- Tissu tendu "King Flex", "Flamenco", "Bondai" ou "imprimé" facile à mettre en place, lavable en machine à 40°C, ne jaunit pas, ne lamine pas, et ne froisse pas. Décor du tissu personnalisable à l'image de votre choix, tous les décors sont possibles. Joindre un fichier image haute définition pour l'impression.
- Barrière phonique en MDF de 3 mm.
- Profil intermédiaire permettant l'accroche des accessoires.
- Compatibles avec l'ensemble de nos accessoires.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison.



CLOISONS ET ÉCRANS SEMI-VITRÉS VAGUES

- Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 32 mm composé d'un plexiglass en partie supérieure, et de deux panneaux mousse recouverts d'un tissu personnalisable pour la partie inférieure.
- 40 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques.
- Tissu tendu "King Flex", "Flamenco", "Bondai" ou "imprimé" facile à mettre en place, lavable en machine à 40°C, ne jaunit pas, ne lamine pas, et ne froisse pas. Décor du tissu personnalisable à l'image de votre choix, tous les décors sont possibles. Joindre un fichier image haute définition pour l'impression.
- Barrière phonique en MDF de 3 mm.
- Profil intermédiaire permettant l'accroche des accessoires.
- Compatibles avec l'ensemble de nos accessoires.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison.

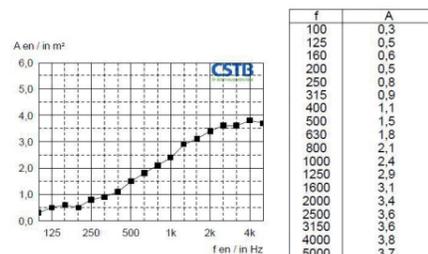

Aire d'absorption acoustique équivalente pour un élément.

08-Fiche Pana-Ultracoustik - Septembre 2015 - Antigone.fr

Gamme PANA-ULTRACOUSTIK



La gamme PANA-ULTRACOUSTIK est idéale pour une ambiance à votre image.

- \ Montage et démontage simple et rapide !
- \ Dimensions sur-mesure
- \ Nombreux motifs
- \ Nombreux accessoires



\\ \\ \\ PANA-ULTRACOUSTIK



\\ \\ \\ EN DÉTAIL

La mousse acoustique et le tissu tendu absorbent les nuisances sonores génératrices de problèmes de concentration et d'inconfort.



Jeu de pinces AS40 réglables latéralement à positionner en bout de bureau ou entre deux bureaux. Prévoir un jeu par écran de séparation.



Profil de liaison permettant de relier ou moduler facilement de deux à quatre cloisons. Possibilité de réaliser des angles jusqu'à 90°.



Pied stabilisateur à roulettes avec freins. Largeur : 450 mm.



Pied stabilisateur extra plat de 450 mm de largeur.

