





- Montage et démontage simple et rapide.
- Dimensions, matériaux, coloris...
- Création et fabrication sur-mesure.

BLOCSOUND

- La dalle est composée de 60 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques.
- Mousse de densité 40 kg, classé non feu selon norme EN13501-1 : 2009, norme *40 11925-2 : 2002 et norme EN13823 : 2002.
- L'ensemble est recouvert d'un tissu "Bondai" ou "Flamenco", ou sinon d'un tissu classé non feu M1 "King Flex" ou tissu imprimé M1.

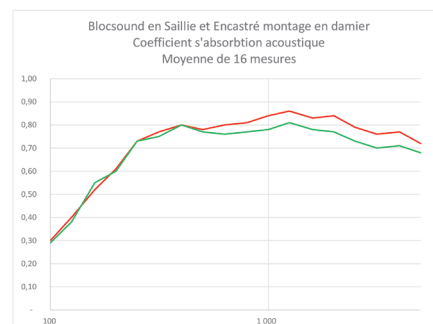

F(Hz)	α_s	α_s
100	0,30	0,29
125	0,40	0,38
160	0,52	0,55
200	0,61	0,60
250	0,73	0,73
315	0,77	0,75
400	0,80	0,80
500	0,78	0,77
630	0,80	0,76
800	0,81	0,77
1000	0,84	0,78
1250	0,86	0,81
1600	0,83	0,78
2000	0,84	0,77
2500	0,79	0,73
3150	0,76	0,70
4000	0,77	0,71
5000	0,72	0,68

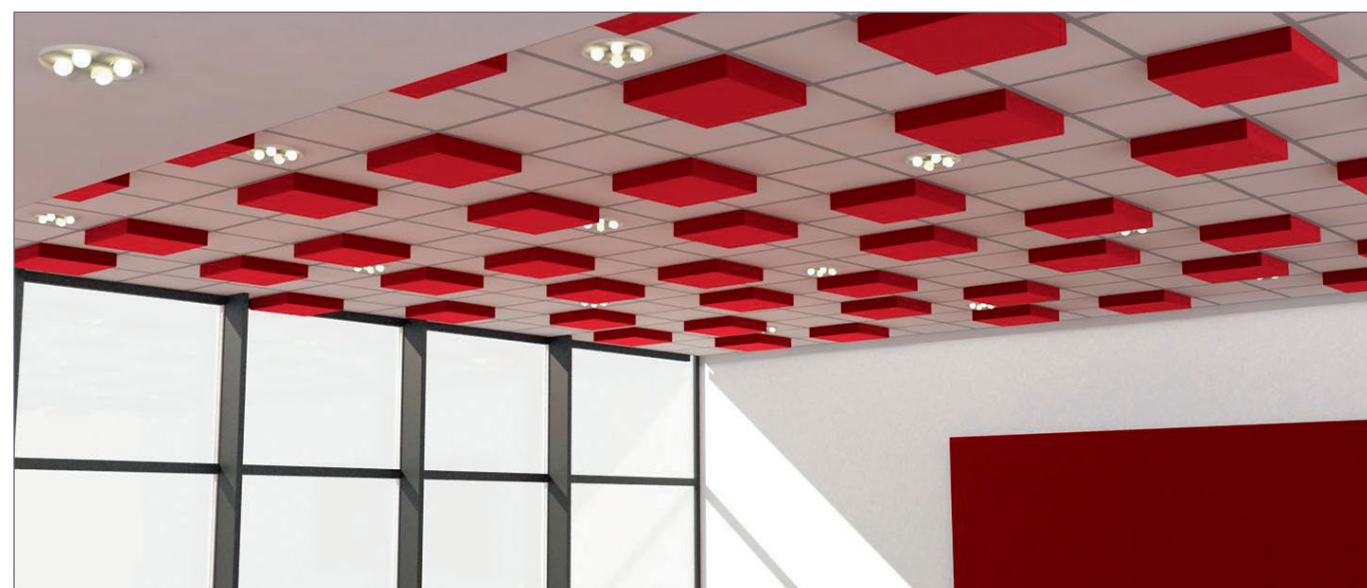

10-Fiche Blocsound - Septembre 2015 - Antigone.fr

Gamme BLOCSOUND



La gamme
BLOCSOUND absorbe les
nuisances sonores faisant
ainsi régner le silence.

- \ Montage et démontage simple et rapide !
- \ Dimensions sur-mesure
- \ Nombreux motifs



espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques

735, rue des Baronnières
01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
Mail : contact@espace-cloison.com



www.espace-cloison.com


espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques



\\ BLOCSOUND

\\ EN DÉTAIL


Une mousse acoustique de 60 mm recouverte d'un tissu "King Flex", "Flamenco", "Bondai" ou "imprimé" permettent d'absorber les nuisances sonores et de choisir des décors à votre image.




Les **BLOCSOUND OUT** sont des dalles de plafonds phoniques en saillies, dépassant de 50 mm de la structure.




Système de fixation.



Les **BLOCSOUND IN** sont des dalles de plafonds phoniques encastrées dans la structure.



Système de fixation.



espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques